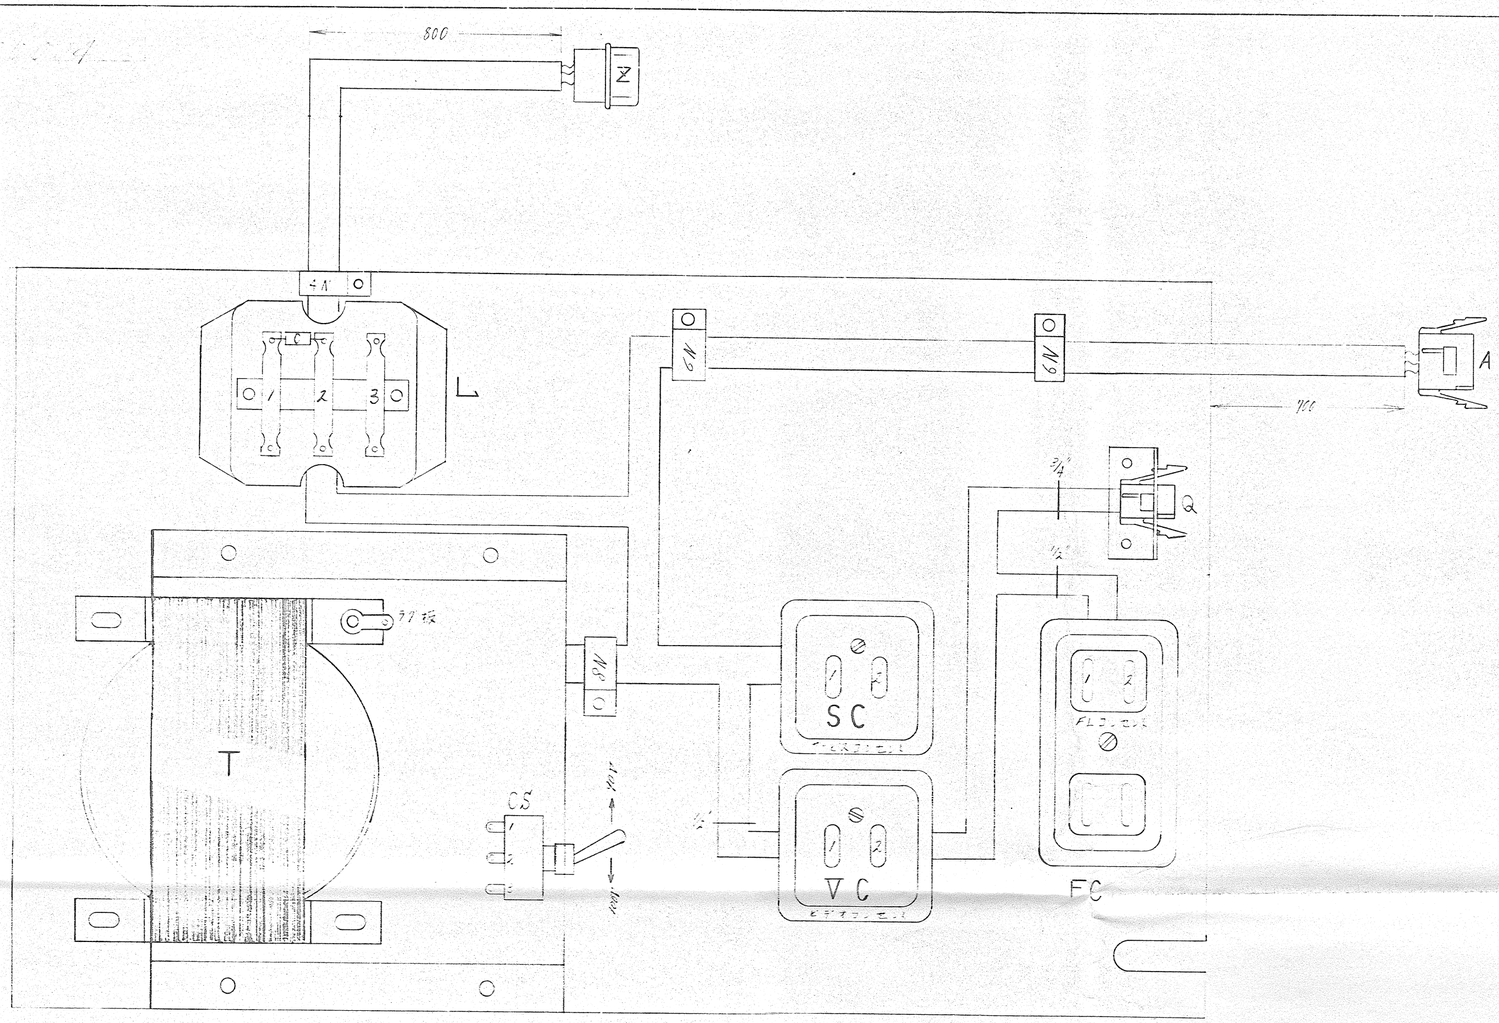

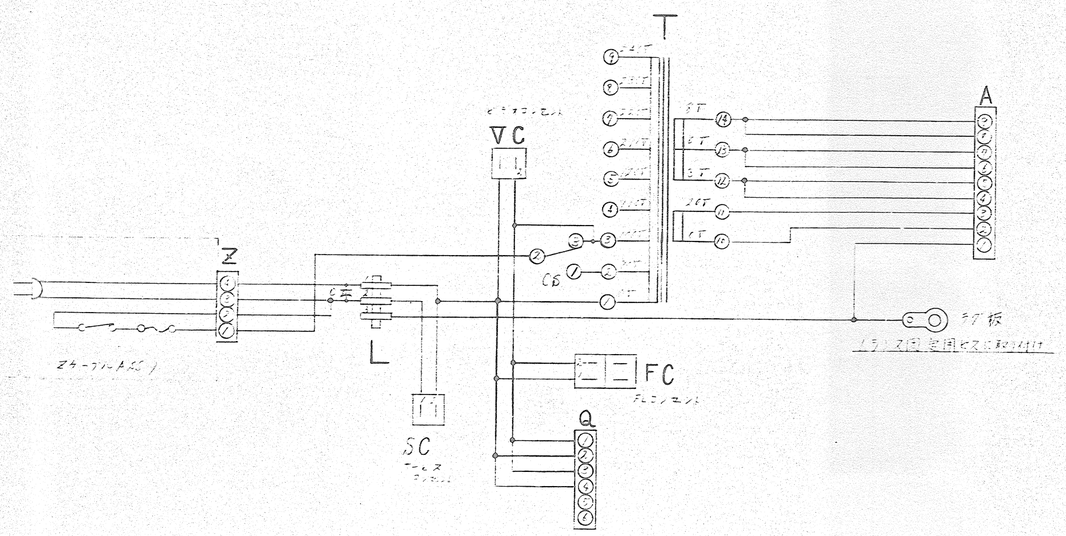

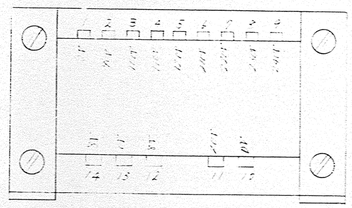

工程順	番記	線	線色	線径	備考
1	Z(1)	CB(2)	黒	0.75□	
2	Z(2)	L(2)	〃	〃	
3	Z(3)	L(3)	〃	〃	
4	Z(4)	L(1)	〃	〃	
5	L(1)	中c	〃	〃	C:4005T 681
6	L(1)	SC(2)	〃	〃	
7	L(2)	FC(1)	〃	〃	
8	VC(1)	Q(2)	〃	〃	
9	VC(2)	Q(4)	〃	0.75□	
10	L(3)	T(1)	〃	〃	
11	T(1)	VC(1)	黒	〃	
12	T(2)	CS(1)	〃	〃	
13	T(3)	CS(3)	黒	〃	
14	VC(2)	FC(2)	〃	〃	
15	VC(3)	Q(1)	〃	〃	
16	VC(4)	Q(3)	〃	〃	
17	T(4)	FC(3)	〃	〃	
18	VC(1)	FC(1)	黒	0.75□	
19	T(5)	A(2)	紫	〃	
20	T(11)	A(3)	紫	〃	
21	T(12)	A(4)	青	〃	
22		A(5)	青	〃	
23	T(13)	A(6)	黒	0.75□	
24		A(7)	黒	〃	
25	T(14)	A(8)	青	〃	
26		A(9)	青	〃	
27	L(3)	ﾀﾌﾞ板	緑	0.75□	
28	ﾀﾌﾞ板	A(1)	〃	0.75□	
29					
30					

No	図番号	名称	数量
48		スペーサー15	3 3/4"
47		スペーサー16	4 1/2"
46		中ネネオネジ	1
45		コードクランプ	2 1/4N
44		中ネネオネジ	1 3.5+X13
43		コードクランプ	1 1/8N
42		中ネネオネジ	1 3+X13
41		コードクランプ	1 4N
40	AA017685	コネクターステッカー	1 Z
39	AAC55789	プラグピン	4
38	AA055541	メインコネクタソケット Z	1 4P白
37		中ネネオネジ	2 3+X10
36	AA013526	ソケットブラケット	1 6P用
35	AA017624	コネクターステッカー	1 G
34	AA055770	ソケットピン	4
33	AA055662	メインコネクタソケット G	1 6P白
32	AA017614	コネクターステッカー	1 A
31	AA055770	ソケットピン	1
30	AA055932	メインコネクタソケット A	1 9P白
29	AAC62513	ビニールコード	500mm 黒 0.75SQ
28	AA054305	六里端子	1 5P 1列
27	AA055714	ACコンセント FC	1 2P アース付2口
26		中ネネオネジ	1
25	AA017562	サービスコンセントステッカー	1
24	AAC55715	ACコンセント SC	1
23		中ネネオネジ	2 3.5+X16
22	EPC70020	ビデオコンセントステッカー	1
21	AAC55715	ACコンセント VC	1
20		中ネネオネジ	4 3.5+X13
19	AA069545	ナイロンアセメート	40m
18	ANC30018	トランスカバー	1
17		ナット	4 M4
16		平ワッシャー	4 4M
15		バネピス	4 M4X25
14	AA055533	電源トランス T	1
13		中ネネオネジ	2 3.5+X13
12	AA017211	ステッカー	1 90T~100T
11	AA052535	トグルスイッチ CS	1 S-2A
10	SEC50025	スペサーブラケット	1
9		中ネネオネジ	1 3.1X10
8	AEC17300	電源基本ステッカー	1
7	AAD19520	端子板カバー	1
6		中ネネオネジ	1 3.1X15
5	AAT41134	電解コンデンサー	1 220μF 25WV
4	AA055511	C型ﾀﾌﾞ板	1 3P
3		座ネット	2 5M
2		平ワッシャー	2
1	ATO10014	ボード	1

出図 53.7.26 技術部

設計公差	処理	仕上	日付	尺度	
設計名称 ATTACK	処理	仕上	承認	設計	設計
設計名称 Power Supply PCB	処理	仕上	承認	設計	設計
日付 記事 署名	図番				ATN00004

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフイック工業株式会社